

Güç Rölesi

Ürün Kodu

201.005.011

• 12V

• 120A Sürekli


• SPST NO / 1 Form A

• 4 Terminalli

• Braketli




Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram

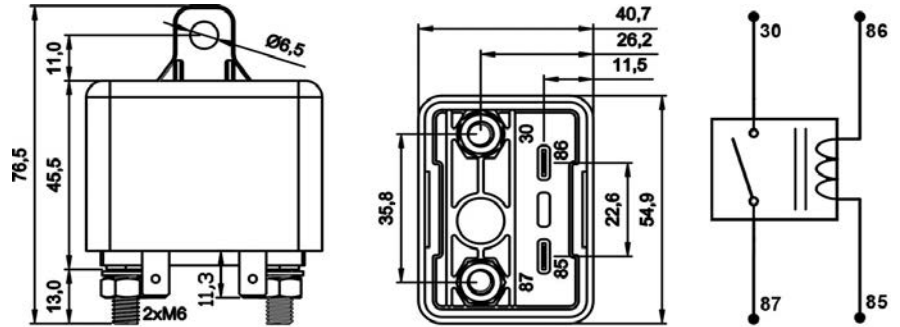

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	350A
Nominal Sürekli Akım	120A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgNi10 (Özel Talepte AgSnO2)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	50Ω (Dirençli 45Ω)	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Standart (Özel talepte dirençli - R 680Ω veya diyotlu)	Terminaller	30, 87: M6 Vidalı 85, 86: 6,3 x 0,8mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal Kaplama	30, 87: CuZn63 85, 86: Fe/E-Sn
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket	Plastik
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

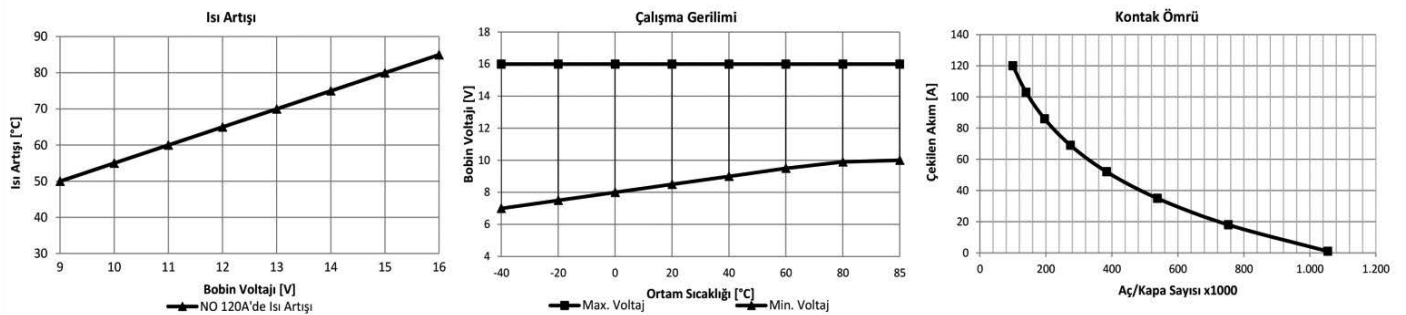

Notlar

Çapraz Ürün ve Orijinal Malzeme Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Güç Rölesi

Ürün Kodu

201.005.011 (Devam)

• 12V

• 120A Sürekli

• SPST NO / 1 Form A

• 4 Terminalli

• Braketli

Çapraz Ürün Kodları *

GEBE

9 9016 1

NAGARES

RL/180-12

RP/120-12

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Orijinal Malzeme Üretici Kodları**

FORD

110593 6630002

FOTON

110593 6630002

** Orijinal malzeme üreticisi kodları, orijinal malzeme üreticisi ile, açık veya sınırlı erişime açık üçüncü partilerin sağladığı bilgilerden derlenmiştir.

Güç Rölesi

Ürün Kodu

201.005.013

• 12V

• 120A Sürekli

• SPST NO / 1 Form A


• 4 Terminalli

• Su Geçirmez

• Braketli




Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram

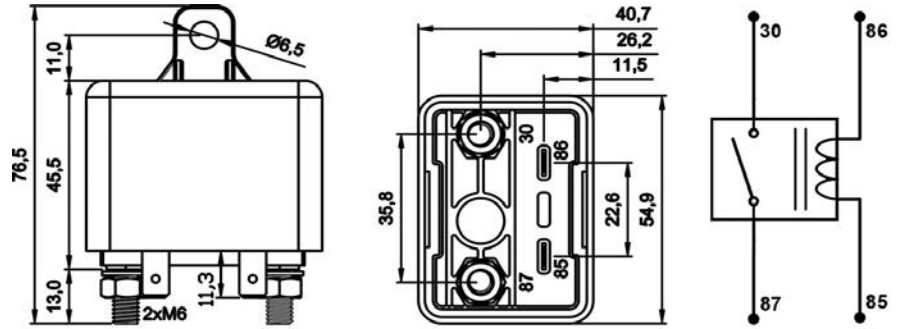

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	350A
Nominal Sürekli Akım	120A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgNi10 (Özel Talepte AgSnO2)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	50Ω (Dirençli 45Ω)	IP Sınıfı	IP67 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Standart (Özel talepte dirençli - R 680Ω veya diyotlu)	Terminaller	30, 87: M6 Vidalı 85, 86: 6,3 x 0,8mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal Kaplama	30, 87: CuZn63 85, 86: Fe/E-Sn
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket	Plastik
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

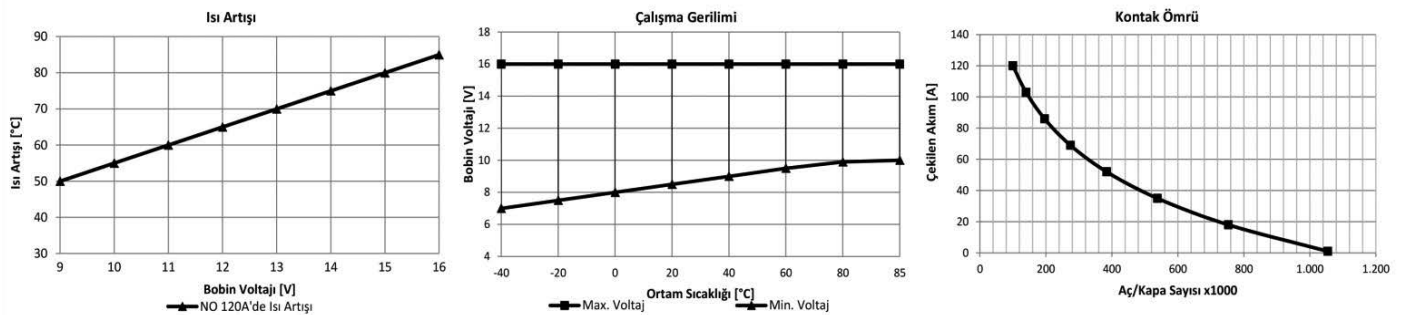

Notlar

Çapraz Ürün ve Orijinal Malzeme Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Güç Rölesi

Ürün Kodu

201.005.013

• 12V

• 120A Sürekli

• SPST NO / 1 Form A

• 4 Terminalli

• Su Geçirmez

• Braketli

Çapraz Ürün Kodları *

GEBE

9 9016 1

NAGARES

RL/180-12

RP/120-12

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Orijinal Malzeme Üretici Kodları**

FORD

110593 6630002

FOTON

110593 6630002

** Orijinal malzeme üreticisi kodları, orijinal malzeme üreticisi ile, açık veya sınırlı erişime açık üçüncü partilerin sağladığı bilgilerden derlenmiştir.

Güç Rölesi

Ürün Kodu

201.005.001

• 12V




• 80A Sürekli

• SPST NO / 1 Form A

• 4 Terminalli




• Braketli

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram



Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	300A
Nominal Sürekli Akım	80A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgNi10 (Özel Talepte AgSnO2)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz, 5g; >10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms >10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	25Ω	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Direnç	Terminaller	30, G : M5 Vidalı 85, 86: 6,3 x 0,8mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal Kaplama	CuZn63
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket	Fe/E-Zn
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

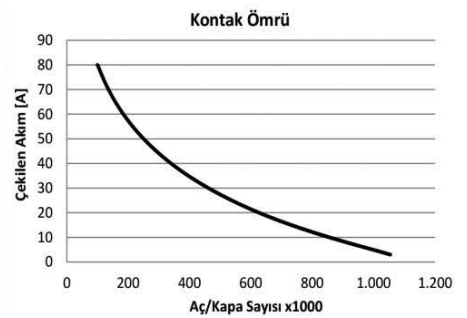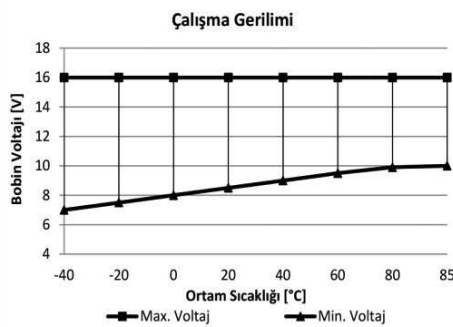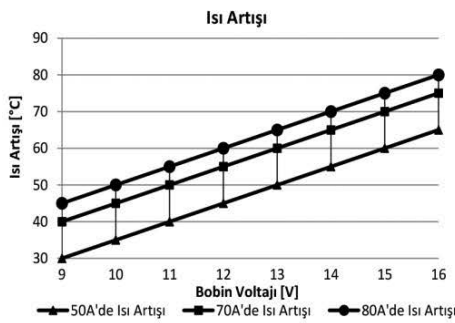

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Güç Rölesi

Ürün Kodu

201.005.003

• 12V




• 50A Sürekli

• SPST NO / 1 Form A

• 4 Terminalli




• Braketli

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram



Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	200A
Nominal Sürekli Akım	50A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgNi10 (Özel Talepte AgSnO2)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz, 5g >10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms >10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	25Ω	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Direnç	Terminaller	30, G : M5 Vidalı 85, 86: 6,3 x 0,8mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal Kaplama	CuZn63
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket	Fe/E-Zn
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

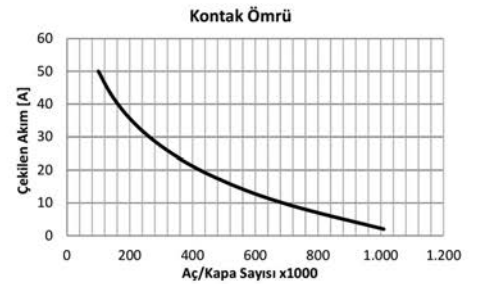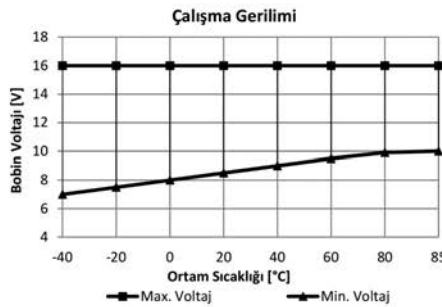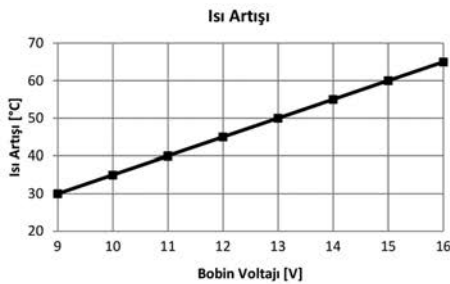

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.