
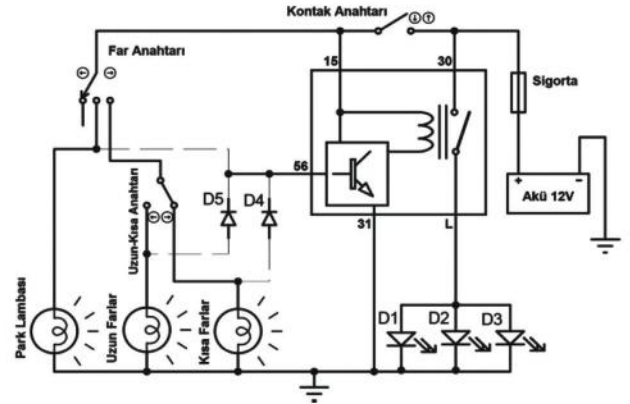


Otomatik Far Yakma ve Uğurlama Rölesi

Ürün Kodu

201.013.007 - 12V

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram

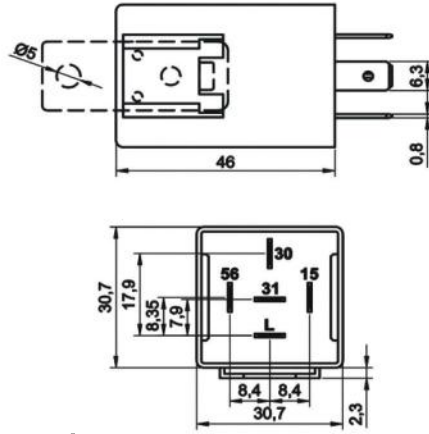

Aksesuarlar

- 207.150.251 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 1,50 mm²)*
 207.100.003 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah & Mavi / İkili Set
 207.100.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli
 207.100.002 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Mavi Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "**Soket**" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Vibrasyon	20-200Hz, 5g: >10µs
Çalışma Gerilimi	8,0 - 16,0Vdc	Mekanik Şok	>10g, 11ms >10µs
Nominal Sürekli Akım	10A	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Kontak Gücü	140W	Terminaller	6,3 x 0,8mm
Kontak Açıldığında Bekleme Süresi	10 saniye	Terminal / Kaplama	Fe/E-Sn
Kontak Kapandığında Bekleme Süresi	30 saniye	Braket / Kaplama	Fe/E-Zn
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	- 40 / + 80 °C

Ürün Detay

ELO Otomatik Far Yakma + Uğurlama Rölesi, gün içinde kullanıma mecburiyeti getirilen far veya led ışıklarının otomatik olarak yanmasını sağlar. Ayrıca eve gidiş aydınlatması (Follow Me Home) özelliği taşıyan bir röledir. Kontak anahtarı açıldıktan 10 saniye sonra gündüz farlarının veya led aydınlatmalarının yanmasını sağlar. Bağlantı sırasında yapılan tercihe göre; park lambaları, kısa veya uzun huzmeli farlar aktif hale getirildiğinde röle devre dışı kalır. Kontak anahtarının kapatıldığı durumlarda 30 saniye süre ile devrede kalmaya devam eder ve süre sonunda otomatik olarak söner.

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.