


Ön Beklemeli Stop Zaman Rölesi - Fabrika Ayarlı

Ürün Kodu	201.018.011	- 12V
	201.018.013	- 24V

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram

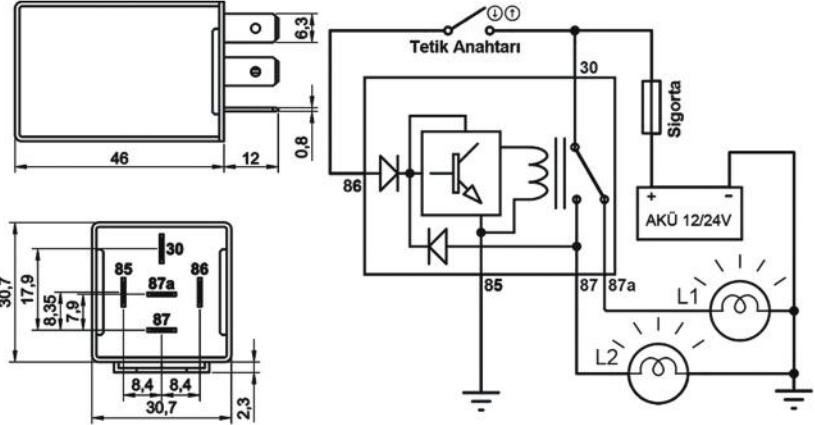

Aksesuarlar

207.150.251	Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 1,50 mm ²)*
207.100.003	Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah & Mavi / İkili Set
207.100.001	Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli
207.100.002	Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Mavi Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

	201.018.011	201.018.013
Anma Gerilimi	12V	24V
Çalışma Gerilimi	9,0 - 16,0Vdc	18,0 - 30,0Vdc
Nominal Sürekli Akım	NO 30A / NC 20A	NO 20A / NC 10A
Nominal Sürekli Yük Gücü	NO 360W / NC 240W	NO 480W / NC 240W
Çıkış Kontakları Yapısı	1 Form C / SPDT	1 Form C / SPDT
Zaman Ayar Yöntemi	Üretici Ayarlı - 3 Seçenekli	Üretici Ayarlı - 3 Seçenekli
Ayarlanabilen Zaman Aralığı	Kullanıcı Talebine Göre	Kullanıcı Talebine Göre
Üretici Standart Ön Bekleme Zaman Ayarı	1 - 2 - 3 dakika	1 - 2 - 3 dakika
Üretici Standart Arka Bekleme Zaman Ayarı	1 dakika	1 dakika
Tetik şekli	Standart Üretim (+) Tetik / Özel Talepte (-) Tetik	Standart Üretim (+) Tetik / Özel Talepte (-) Tetik
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	>1000Vdc
Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10us	20-200Hz,5g;>10us
Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us	>10g, 11ms>10us
IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529	IP54 DIN IEC60529
Terminaller	6,3 x 0,8mm	6,3 x 0,8mm
Terminal / Kaplama	Fe/E-Sn	Fe/E-Sn
Braket / Kaplama	Fe/E-Zn	Fe/E-Zn
Ortam Harareti	- 40 / + 80 °C	- 40 / + 80 °C

Ürün Detay

Bir devreyi, makineyi veya mekanizmayı belli bir süre çalıştırmak için zaman rölesine ihtiyaç duyulur. ELO Ön Beklemeli Stop Zaman Rölesi tetiklendiği anda hemen çıkış vermez. İlk önce ön bekleme süresini saymaya başlar ve ön bekleme süresi sonunda çıkış verir. Tetik aldığı sürece çıkış vermeye devam eder. Tetik kesildiğinde ise hemen çıkış kesilmez, arka bekleme zamanı sayımı başlatılır. Arka bekleme süresi dolunca çıkış kapatılır. Eğer arka bekleme zamanı bitmeden tekrar tetik gelirse, arka bekleme zamanı sıfırlanır ve çıkış kesilmez. Ön bekleme zamanı için üç seçenekli, arka bekleme zamanı için tek seçenekli ayar yapılabilir. ELO Ön Beklemeli Stop Zaman Rölesinin standart ön bekleme süresi 1-2-3 dakika, standart arka bekleme süresi 1 dakika olarak fabrika tarafından yapılır. Özel siparişlerde, minimumu 0,1 saniye, maksimumu sınırsız olmak üzere talebe göre farklı zamanlara göre üretilebilir.

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindedir.

