

Elektromekanik Flaşör - Kablolu

Ürün Kodu


203.101.006

• 12V

• 3 Terminalli (X, P, L) + Kablolu (-)

• Braketli

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram

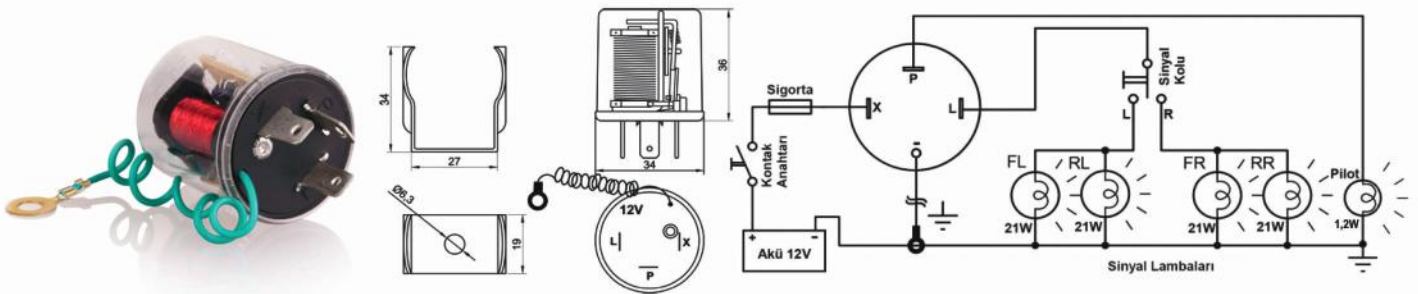




Aksesuarlar

- 207.130.251 Soket – 5 Terminalli, 3 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 1,50 mm²)*
 207.100.003 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah & Mavi / İkili Set
 207.100.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli
 207.100.002 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Mavi Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Terminal Sayısı & İşaretleri	3 (X, P, L) + Kablo (-)
Çalışma Gerilimi	10-16V	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Sinyaller için	Evet (P)
Nominal Yük - Sağ & Sol Sinyalde	4x21W	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Birinci Römork Sinyalleri için	-
Nominal Yük - Dörtlü İkazda	10x21W	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - İkinci Römork Sinyalleri için	-
Maksimum Yük	10x21W+2x3W+1x1,2W	İlave Özellikler	Kablolu
Çakma Sayısı / Dakika	90±15	Yaygınlıkla Kullanıldığı Araçların Menşei	ABD / Üniversal
Açık / Kapalı Kalma Oranı (%)	45 / 55 (±5)	Ortam Sıcaklığı	-40 / +90 °C
Arızalı Ampul İkazı	-	Braket / Kaplama	Fe/E-Zn
Arızalı Ampul İkaz Şekli	-		

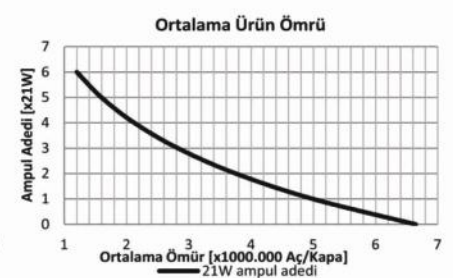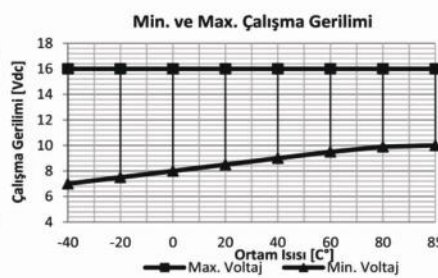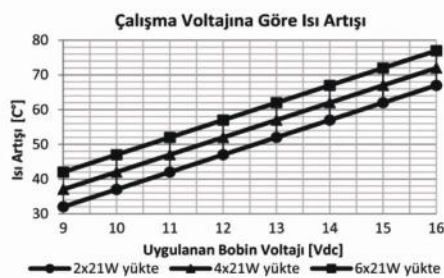

Ürün Detay

ELO Kablolu Üniversal Elektronik Flaşör, sağ - sol dönüşlerde 4 x 21W + 3W, dörtlü ikazda 10 x 21W + 2 x 3W'da çalışabilme imkanına ve 1,2W pilot lamba çıkış terminaline sahiptir. Tek pilot lambası olan araçlar için üretilmektedir. Pozitif (+), (L) ve (P) terminalleri 6,3 mm metal, negatif (-) terminali ise 16 cm boyunda kablo ucunda monteli kablo pabucu taşımaktadır.

Notlar

Talep halinde braketsiz seçeneği mevcuttur.
Tüm ölçüler milimetre cinsindedir.

Elektromekanik Flaşör - Kablolu

Ürün Kodu


203.101.007

• 24V

• 3 Terminalli (X, P, L) + Kablolu (-)

• Braketli

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram

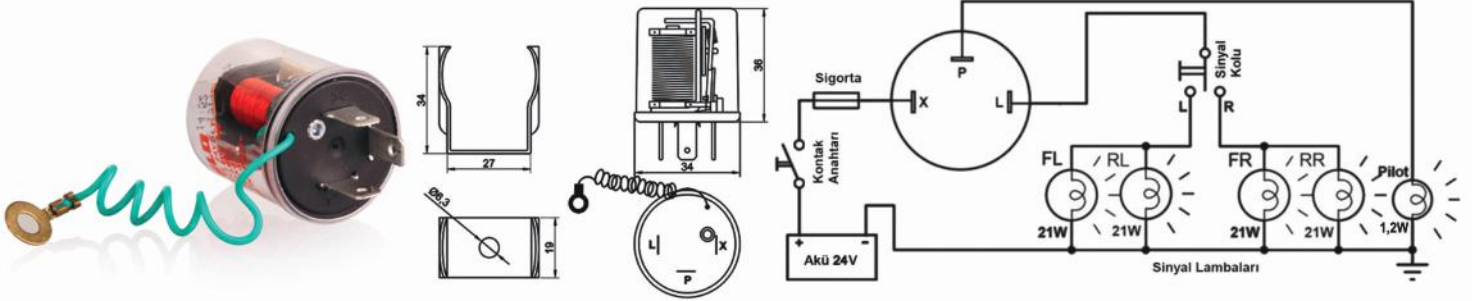




Aksesuarlar

- 207.130.251 Soket – 5 Terminalli, 3 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 1,50 mm²)*
 207.100.003 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah & Mavi / İkili Set
 207.100.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli
 207.100.002 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Mavi Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	24V	Terminal Sayısı & İşaretleri	3 (X, P, L)+Kablo (-)
Çalışma Gerilimi	20-30V	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Sinyaller için	Evet (P)
Nominal Yük - Sağ & Sol Sinyalde	4x21W	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Birinci Römork Sinyalleri için	-
Nominal Yük - Dörtlü İkazda	10x21W	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - İkinci Römork Sinyalleri için	-
Maksimum Yük	10x21W+2x3W+1x1,2W	İlave Özellikler	Kablolu
Çakma Sayısı / Dakika	90±15	Yaygınlıkla Kullanıldığı Araçların Menşei	ABD / Üniversal
Açık / Kapalı Kalma Oranı (%)	45 / 55 (±5)	Ortam Sıcaklığı	-40 / +90 °C
Arızalı Ampul İkazı	-	Braket / Kaplama	Fe/E-Zn
Arızalı Ampul İkaz Şekli	-		

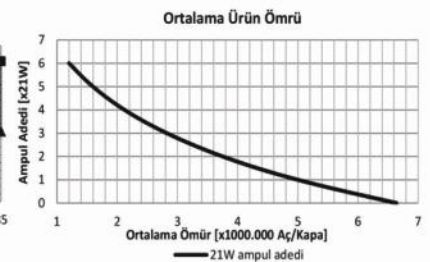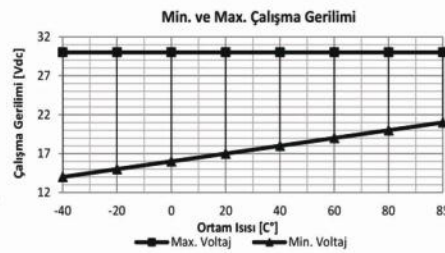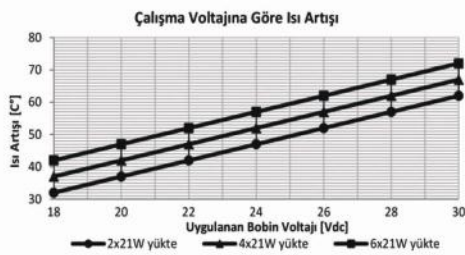

Ürün Detay

ELO Kablolu Üniversal Elektronik Flaşör, sağ - sol dönüşlerde 4 x 21W + 3W, dörtlü ikazda 10 x 21W + 2 x 3W'da çalışabilme imkanına ve 1,2W pilot lamba çıkış terminaline sahiptir. Tek pilot lambası olan araçlar için üretilmektedir. Pozitif (+), (L) ve (P) terminalleri 6,3 mm metal, negatif (-) terminali ise 16 cm boyunda kablo ucunda monteli kablo pabucu taşımaktadır.

Notlar

Talep halinde braketsiz seçeneği mevcuttur.
Tüm ölçüler milimetre cinsindedir.