
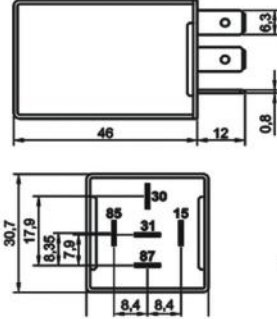


## Reset Etme Rölesi - Zaman Ayarlı (Watch Dog Timer)

Ürün Kodu

201.016.007 - 12V  
201.016.009 - 24V

## Terminal Yapısı &amp; Boyutlar &amp; Diyagram

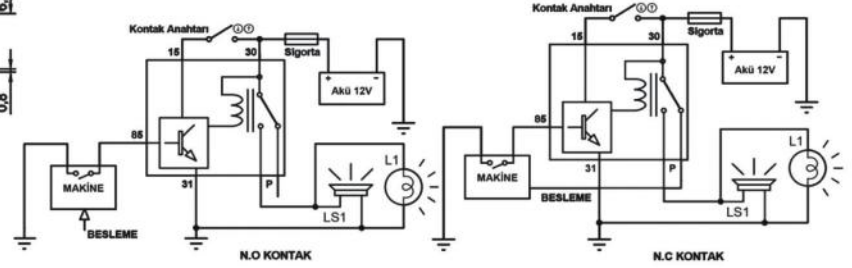

## Aksesuarlar

- 207.150.251 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 1,50 mm<sup>2</sup>)\*  
 207.100.003 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah & Mavi / İkili Set  
 207.100.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli  
 207.100.002 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Mavi Tekli

\* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

## Teknik Data

	201.016.007	201.016.009
Anma Gerilimi	12V	24V
Çalışma Gerilimi	10,0 - 16,0Vdc	18,0 - 30,0Vdc
Normalde Açık Kontakt Akımı	10A*	5A*
Normalde Kapalı Kontakt Akımı	10A*	5A*
Bekleme Süresi	1 / 2 / 3 dakika**	1 / 2 / 3 dakika**
Reset Süresi	10 saniye**	10 saniye**
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	>1000Vdc
Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10µs	20-200Hz,5g;>10µs
Mekanik Şok	>10g, 11ms>10µs	>10g, 11ms>10µs
IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529	IP54 DIN IEC60529
Terminaller	6,3 x 0,8mm	6,3 x 0,8mm
Terminal / Kaplama	Fe/E-Sn	Fe/E-Sn
Braket / Kaplama	Fe/E-Zn	Fe/E-Zn
Ortam Harareti	- 40 / + 80 °C	- 40 / + 80 °C

\*İsteğe göre Normalde Açık veya Normalde Kapalı Kontakt ile üretim yapılır.

\*\* Standart süreleri ifade eder. İsteğe göre farklı sürelerde üretim yapılır.

## Ürün Detay

Birçok cihaz/makine arızalandığında veya çalışmasında bir aksaklık yaşandığında arıza ikazı vermemektedir. ELO Zaman Ayarlı Reset Etme Rölesi (Watch Dog Timer), cihazlara/makinelere bu özelliği kazandırmak amacı ile üretilmektedir. Normal çalışan cihaz veya makinenin belirli aralıklarla ELO Zaman Ayarlı Reset Etme Rölesi'ni resetlemesi beklenir. Eğer belirlenen süre içinde reset sinyali gelmezse, ELO Zaman Ayarlı Reset Etme Rölesi, ilgili cihazın/makinenin elektrikliğini keser ve tekrar verir. Böylece cihaza/makineye "hard reset" atılmış olur. Talep halinde, belirlenen süre içinde çalışan cihaz/makineden sinyal gelmez ise, ELO Zaman Ayarlı Reset Etme Rölesi, ikaz ışığı yaktrabilir veya alarm cihazını devreye sokabilir. Farklı zaman ayarları kullanıcı isteğine göre ELO tarafından yapılabilir.

## Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindedir.