



## Otomatik Far Açma Kapatma Rölesi

Ürün Kodu

201.013.001 - 12V

201.013.002 - 24V

## Terminal Yapısı &amp; Boyutlar &amp; Diyagram

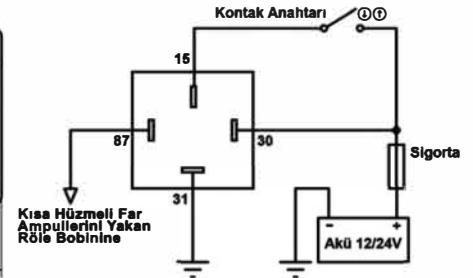
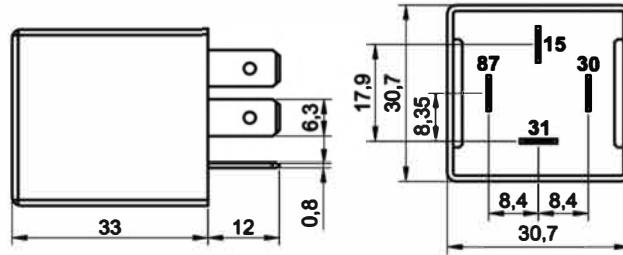


## Otomatik Far Açma Kapatma Rölesi - Gecikmeli

Ürün Kodu

201.013.003 - 12V

201.013.004 - 24V

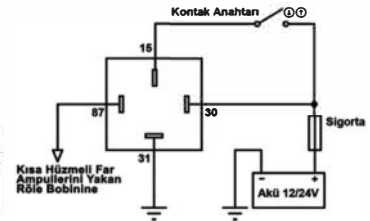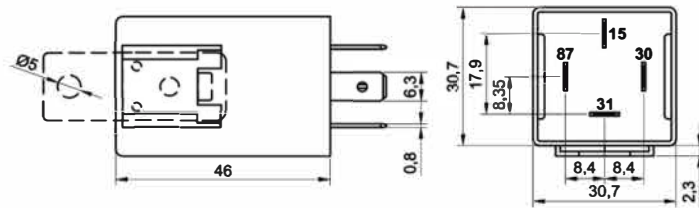

## Aksesuarlar

- 207.140.251 Soket – 5 Terminalli, 4 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 1,50 mm<sup>2</sup>)\*  
 207.100.003 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah & Mavi / İkili Set  
 207.100.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli  
 207.100.002 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Mavi Tekli

\* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

## Teknik Data

	201.013.001	201.013.002	201.013.003	201.013.004
Anma Gerilimi	12V	24V	12V	24V
Çalışma Gerilimi	10,0 - 16,0Vdc	20,0 - 30,0Vdc	10,0 - 16,0Vdc	20,0 - 30,0Vdc
Nominal Sürekli Akım	10A	5A	10A	5A
Kontak Gücü	120W	120W	120W	120W
Bobin Akımı	0,1A	0,05A	0,1A	0,05A
Gecikme Zamanı	0 saniye	0 saniye	20 saniye	20 saniye
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	>1000Vdc	>1000Vdc	>1000Vdc
Anahtarlama Sayısı	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000
Vibrasyon	20-200Hz,5g:>10us	20-200Hz,5g:>10us	20-200Hz,5g:>10us	20-200Hz,5g:>10us
Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us	>10g, 11ms>10us	>10g, 11ms>10us	>10g, 11ms>10us
Terminaller	6,3 x 0,8mm	6,3 x 0,8mm	6,3 x 0,8mm	6,3 x 0,8mm
Terminal / Kaplama	Fe/E-Sn	Fe/E-Sn	Fe/E-Sn	Fe/E-Sn
Braket / Kaplama	-	-	Fe/E-Zn	Fe/E-Zn
Ortam Harareti	- 40 / + 80 °C	- 40 / + 80 °C	- 40 / + 80 °C	- 40 / + 80 °C

## Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindedir.

**Otomatik Far Açma Kapatma Rölesi**

Ürün Kodu 201.013.001 - 12V 201.013.002 - 24V (Devam)

**Otomatik Far Açma Kapatma Rölesi - Gecikmeli**

Ürün Kodu 201.013.003 - 12V 201.013.004 - 24V (Devam)

**Ürün Detay**

Dünyanın birçok ülkesinde araçlar trafikte seyir halindeyken kısa huzmeli farların gece veya gündüz ayırımı yapmaksızın yanıyor olması zorunlu hale getirilmiştir. Manuel olarak yapılan bu işlem sıklıkla unutulmaktadır. ELO Otomatik Far Açma Kapatma Rölesi, kısa huzmeli farların gece - gündüz veya yaz - kış ayırımı yapmaksızın otomatik olarak yanmasını sağlayan bir üründür. Röle, kontak açıldığında kısa huzmeli farların yanmasını, kontakın kapatılması ile birlikte sönmelerini sağlar.

ELO Otomatik Far Açma Kapatma Rölesi ile aynı bağlantı özelliklerine sahip olan Gecikmeli Otomatik Far Açma Kapatma Rölesinin tek farkı, kontak açıldıktan sonra farları yakmak için 20 saniyelik gecikme sağlamasıdır. Röle, kontak anahtarı açıldığı andan itibaren kısa huzmeli farları yakmak için 20 saniye bekler. Böylece, marşa basıldığı anda marş motorunun çektiği akımın üzerine far ampullerinin çektiği akımın da ilave olmaması için farların yanmasına 20 saniyelik gecikme verilmiş olur.