

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

720.170.102

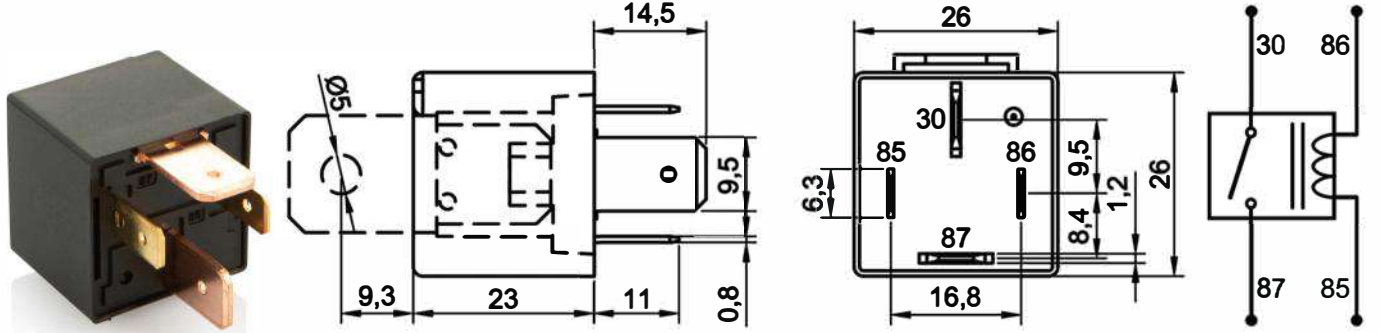
• 12V

• 70A Sürekli

• SPST NO / 1 Form A

• 4 Terminalli

• Braketli

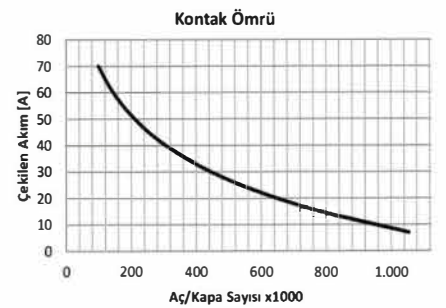
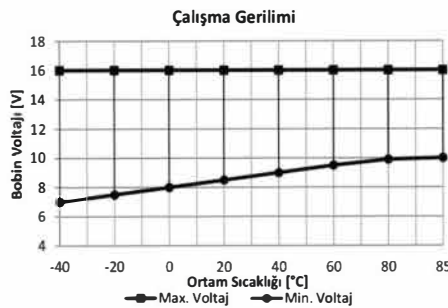
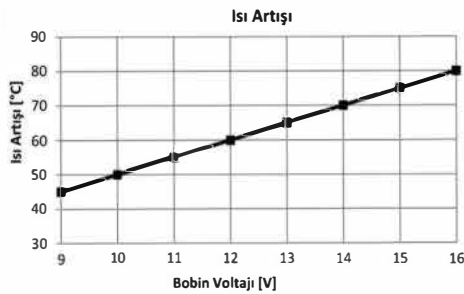
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.240.291 Soket – 5 Terminalli, 4 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	250A
Nominal Sürekli Akım	70A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO2 (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	90Ω ± %10	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Standart	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Çapraz Ürün ve Orijinal Malzeme Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu 720.170.102 (Devam)

- 12V
- 70A Sürekli
- SPST NO / 1 Form A
- 4 Terminalli
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları *

BOSCH	HELLA	MAHLE	VALEO
0986 AH0 080	4RA 003 437-081	MR26 72473996	643658
ERA	4RA 003 437-087	MR35 72474007	WEHRLE
661115	4RA 003 437-111	NAGARES	22 200 117A
GEBE	HERTH+BUSS	RLAC/4-12	
9 9011 1	75613143	RLACS/4-12	
9 9138 1	75613169		
9 9175 1			

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Orijinal Malzeme Üretici Kodları**

AUDI	MASSEY FERGUSON (Devam)	VW
191937503	33877326M01A	171937503A
357906381B	3687326M2	191937503
357911251A	4225939M1	443951253J
357911351A	MAZDA	4H0951253
443951253J	4519-19-6	7M0951253A
4H0951253	MERCEDES-BENZ	
7M0951253A	000 542 97 19	
CITROEN	NEW HOLLAND	
9606364880	83989947	
FENDT	PEUGEOT	
4 287 339 M1	9606364880	
X830.250.012	PIAGGIO	
FIAT	290042	
5139526	293580	
51395260	REISCH	
7606542	E 4947	
7752313	RENAULT	
FORD	7700810395	
191937503	7700844682	
81AG14N084C	SEAT	
83BG14N089CA	191937503	
GENERAL MOTORS	7M0951253A	
93221424	SKODA	
94611312	191937503	
HANOMAG HENSCHER	7M0951253A	
4225939M1	TROLLER	
IVECO	8RRE20N159	
5139526	VOLVO	
51395260	1 521 996 5	
JOHN DEERE	28058151	
AL81719	3464104	
MASSEY FERGUSON	VOE15219965	
062221R1		
3387326M1		

** Orijinal malzeme üreticisi kodları, orijinal malzeme üreticisi ile, açık veya sınırlı erişime açık üçüncü partilerin sağladığı bilgilerden derlenmiştir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

720.170.112

• 12V

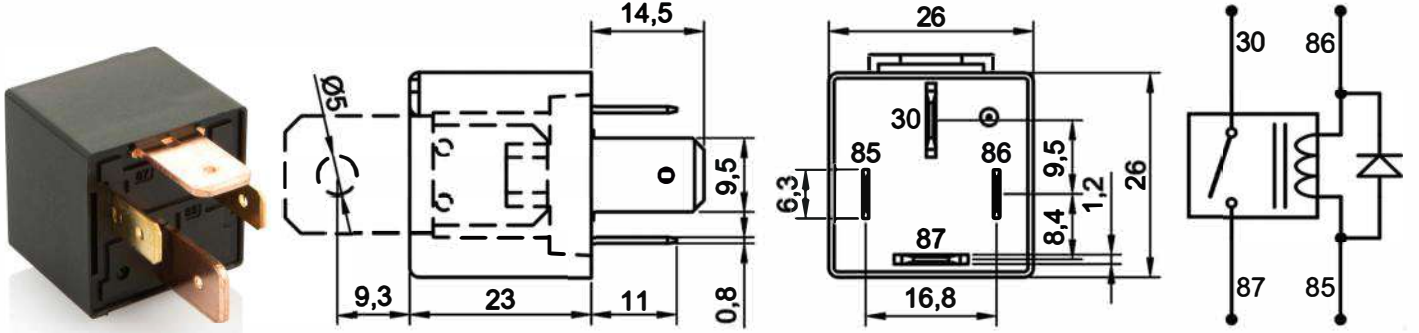
• 70A Sürekli

• SPST NO / 1 Form A

• 4 Terminalli

• Diyotlu

• Braketli

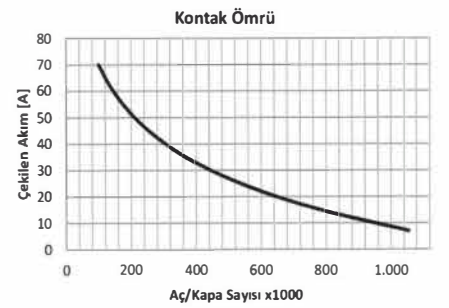
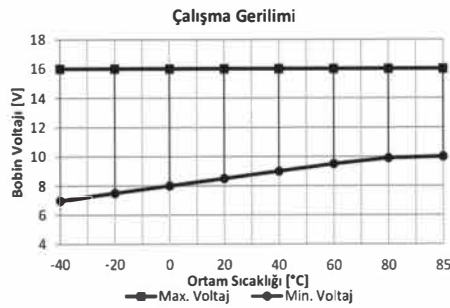
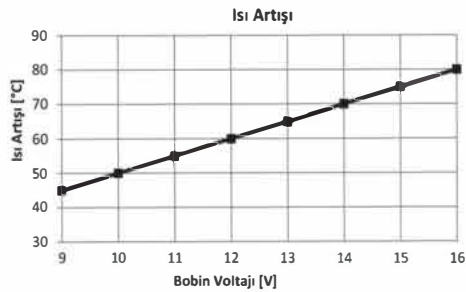
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.240.291 Soket – 5 Terminalli, 4 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	250A
Nominal Sürekli Akım	70A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO ₂ (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz, 5g: >10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	90Ω ± %10	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Diyot	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Çapraz Ürün Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi**Ürün Kodu** **720.170.112** (Devam)

- 12V
- 70A Sürekli
- SPST NO / 1 Form A
- 4 Terminalli
- Diyotlu
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları ***GEBE**

9 9082 1

9 9420 1

MAHLE

MR27 72473997

MR36 72474008

NAGARES

RLAC/4-12D

RLACS/4-12D

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

720.170.122

• 12V

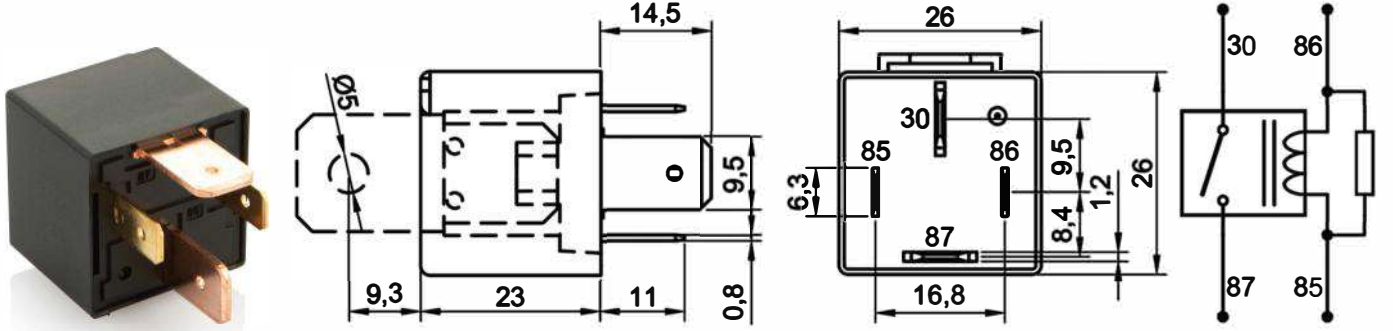
• 70A Sürekli

• SPST NO / 1 Form A

• 4 Terminalli

• Dirençli

• Braketli

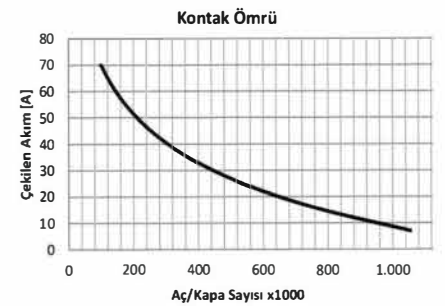
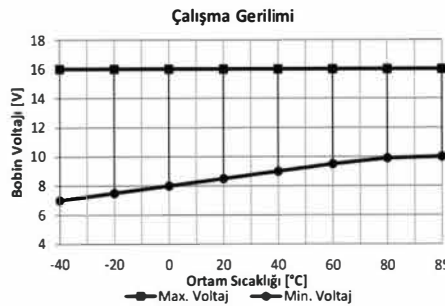
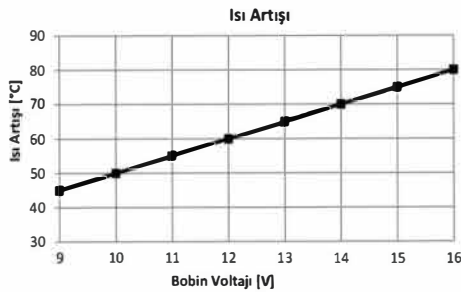
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.240.291 Soket – 5 Terminalli, 4 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	250A
Nominal Sürekli Akım	70A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO ₂ (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz, 5g: >10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	80Ω ± %10	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	680Ω Direnç	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Çapraz Ürün ve Orijinal Malzeme Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu 720.170.122 (Devam)

- 12V
- 70A Sürekli
- SPST NO / 1 Form A
- 4 Terminalli
- Dirençli
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları *

BOSCH	HELLA	HERTH+BUSS	NAGARES
0 986 332 002	4RA 003 510-517	75613169	RLAC/4-12R
0 986 332 023	4RA 007 507-051	75614604	RLACS/4-12R
0 986 AH0 082	4RA 007 793-031	MAHLE	VALEO
GEBE	4RA 007 793 037	MR28 72473998	643827
0 9080 1	4RA 007 793-041	MR37 72474009	WEHRLE
9 9085 1	4RA 007 793-047		22 204 013
9 9138 1			

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Orijinal Malzeme Üretici Kodları**

AUDI	IVECO	RENAULT
191937503	41730589	7700067553
443 951 253J	JOHN DEERE	8200351488
4H0 951 253	AL 20 7376	SAAB
BMW	AL 20 8595	9522081
61 36 8 350 358	AL 81 719	SEAT
CASE IH	MASSEY FERGUSON	4H0 951 253
1 987 452 C1	3 387 326 M2	SKODA
DAF	4 270 844 M1	4H0 951 253
1526897	MAYBACH	TOYOTA
DEUTZ-FAHR	002 542 02 19	90987T2002
011 77204	002 542 15 19	VAG
FENDT	002 542 26 19	191 937 503
3387326M2	002 542 26 19 28	4H0 951 253
4270844M1	002 542 26 19 64	7M0 951 253 A
FIAT	002 542 87 19	8E0 951 253
46520419	002 542 88 19	VOLVO
51395260	MERCEDES-BENZ	2813699
FORD	002 542 02 19	20002813699
1425754	002 542 15 19	VW
1433498	002 542 26 19	191937503
5M5T-14B192-EA	002 542 26 19 28	4H0 951 253
6G9T-14B192-EA	002 542 26 19 64	7MO 951 253 A
93BG14N089CA	002 542 87 19	8D0 951 253
97CT15K235BA	002 542 88 19	
GENERAL MOTORS	OPEL	
1238612	12 38 612	
90226846	13500120	
HYMER	5246350	
864784	90 226 846	
HYUNDAI	9522061	
3916037110	PORSCHE	
952102	4H0 951 253	
952102E000		

** Orijinal malzeme üreticisi kodları, orijinal malzeme üreticisi ile, açık veya sınırlı erişime açık üçüncü partilerin sağladığı bilgilerden derlenmiştir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

720.180.102

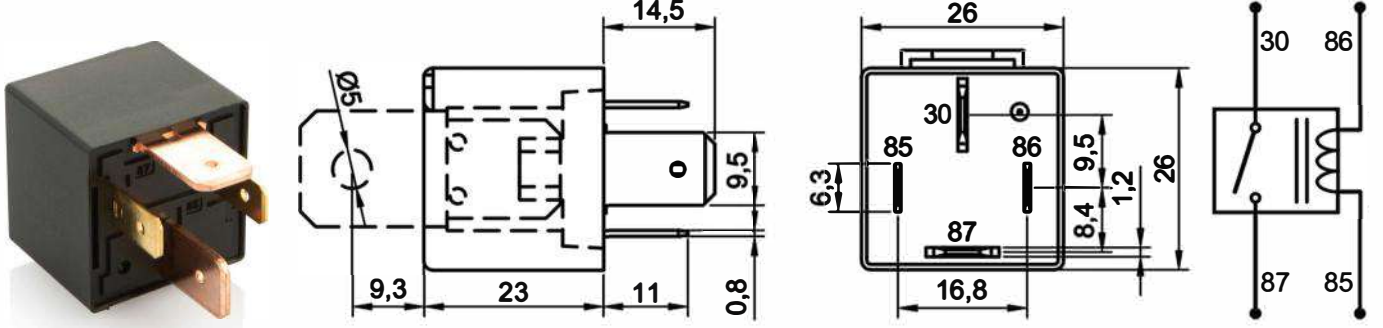
• 12V

• 80A Sürekli

• SPST NO / 1 Form A

• 4 Terminalli

• Braketli

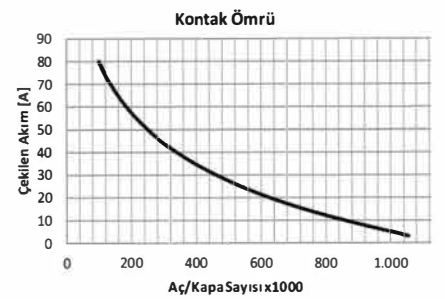
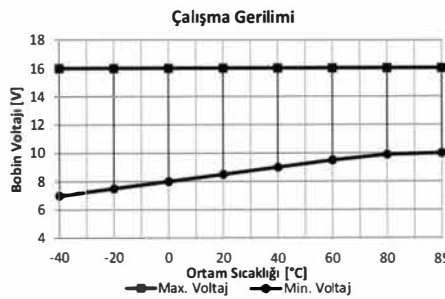
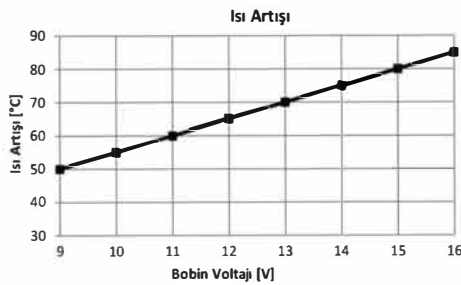
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.240.291 Soket – 5 Terminalli, 4 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	270A
Nominal Sürekli Akım	80A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO2 (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz, 5g: >10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	90Ω ± %10	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Standart	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Çapraz Ürün ve Orijinal Malzeme Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu 720.180.102 (Devam)

- 12V
- 80A Sürekli
- SPST NO / 1 Form A
- 4 Terminalli
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları *

BOSCH	HELLA	MAHLE	VALEO
0986AH0 080	4RA 003 437-081	MR26 72473996	643658
ERA	4RA 003 437-087	MR35 72474007	WEHRLE
661115	4RA 003 437-111	NAGARES	22 200 117A
GEBE	HERTH+BUSS	RLAC/4-12	
9 9011 1	75613143	RLACS/4-12	
9 9138 1	75613169		
9 9175 1			

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Orijinal Malzeme Üretici Kodları**

AUDI	MASSEY FERGUSON (Devam)	VW
191937503	33877326M01A	171937503A
357906381B	3687326M2	191937503
357911251A	4225939M1	443951253J
357911351A	MAZDA	4H0951253
443951253J	4519-19-6	7M0951253A
4H0951253	MERCEDES-BENZ	
7M0951253A	000 542 97 19	
CITROEN	NEW HOLLAND	
9606364880	83989947	
FENDT	PEUGEOT	
4 287 339 M1	9606364880	
X830.250.012	PIAGGIO	
FIAT	290042	
5139526	293580	
51395260	REISCH	
7606542	E 4947	
7752313	RENAULT	
FORD	7700810395	
191937503	7700844682	
81AG14N084C	SEAT	
83BG14N089CA	191937503	
GENERAL MOTORS	7M0951253A	
93221424	SKODA	
94611312	191937503	
HANOMAG HENSCHEL	7M0951253A	
4225939M1	TROLLER	
IVECO	8RRE20N159	
5139526	VOLVO	
51395260	1 521 996 5	
JOHN DEERE	28058151	
AL81719	3464104	
MASSEY FERGUSON	VOE15219965	
062221R1		
3387326M1		

** Orijinal malzeme üreticisi kodları, orijinal malzeme üreticisi ile, açık veya sınırlı erişime açık üçüncü partilerin sağladığı bilgilerden derlenmiştir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

720.180.112

• 12V

• 80A Sürekli

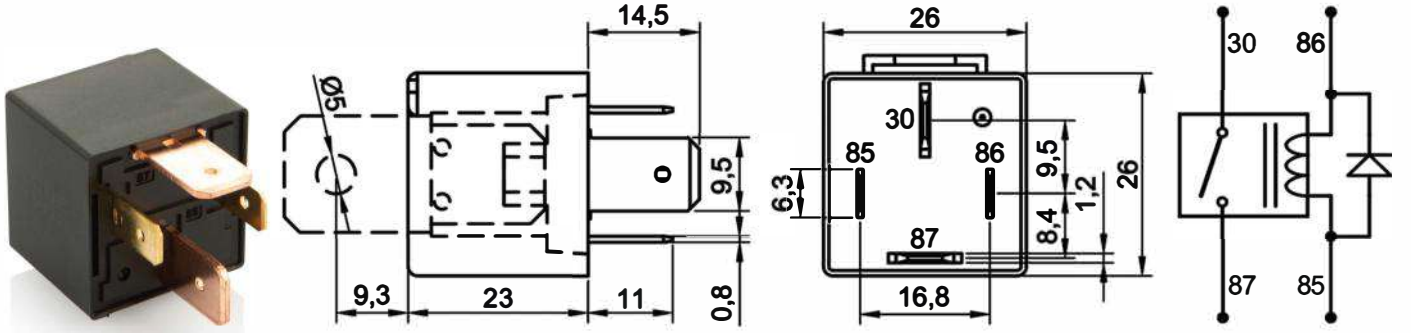
• SPST NO / 1 Form A

• 4 Terminalli

• Diyotlu

• Braketli

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram



Aksesuarlar

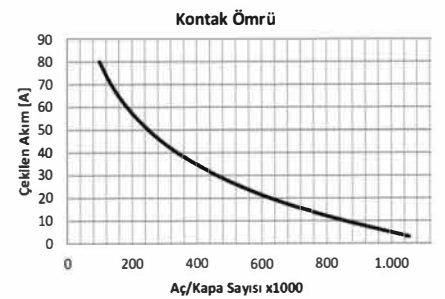
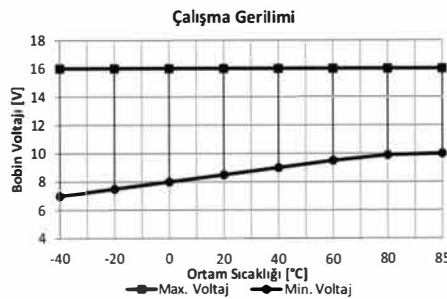
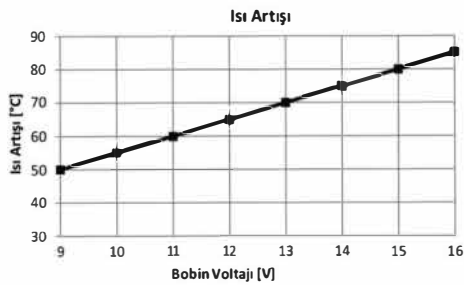
207.240.291 Soket – 5 Terminalli, 4 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	270A
Nominal Sürekli Akım	80A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO ₂ (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz, 5g: >10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	90Ω ± %10	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Diyot	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C



Notlar

Çapraz Ürün Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi**Ürün Kodu** **720.180.112** (Devam)

- 12V
- 80A Sürekli
- SPST NO / 1 Form A
- 4 Terminalli
- Diyotlu
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları ***GEBE**

9 9082 1

9 9420 1

MAHLE

MR27 72473997

MR36 72474008

NAGARES

RLAC/4-12D

RLACS/4-12D

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

720.180.122

• 12V

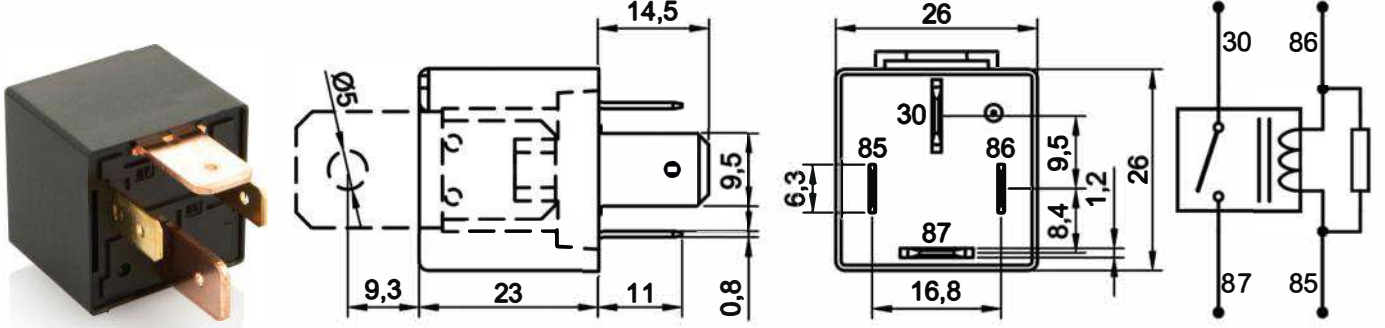
• 80A Sürekli

• SPST NO / 1 Form A

• 4 Terminalli

• Dirençli

• Braketli

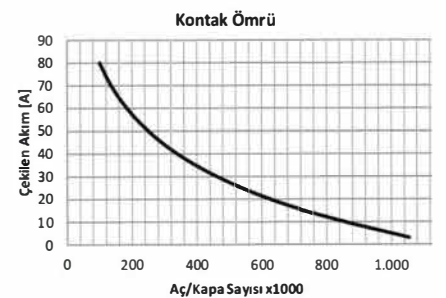
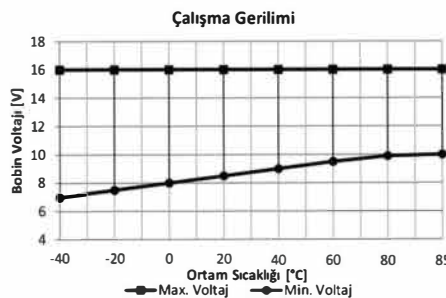
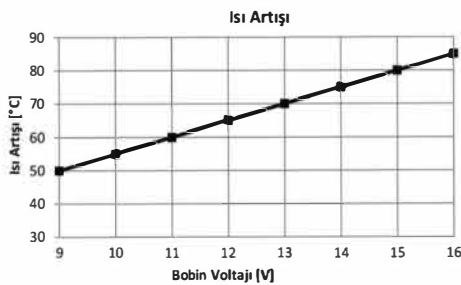
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.240.291 Soket – 5 Terminalli, 4 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	270A
Nominal Sürekli Akım	80A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO2 (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz,5g:>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	80Ω ± %10	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	680Ω Direnç	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Çapraz Ürün ve Orijinal Malzeme Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu 720.180.122 (Devam)

- 12V
- 80A Sürekli
- SPST NO / 1 Form A
- 4 Terminalli
- Dirençli
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları *

BOSCH	HELLA	HERTH+BUSS	NAGARES
0 986 332 002	4RA 003 510-517	75613169	RLAC/4-12R
0 986 332 023	4RA 007 507-051	75614604	RLACS/4-12R
0 986 AH0 082	4RA 007 793-031	MAHLE	VALEO
GEBE	4RA 007 793 037	MR28 72473998	643827
0 9080 1	4RA 007 793-041	MR37 72474009	WEHRLE
9 9085 1	4RA 007 793-047		22 204 013
9 9138 1			

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Orijinal Malzeme Üretici Kodları**

AUDI	IVECO	RENAULT
191937503	41730589	7700067553
443 951 253J	JOHN DEERE	8200351488
4H0 951 253	AL 20 7376	SAAB
BMW	AL 20 8595	9522081
61 36 8 350 358	AL 81 719	SEAT
CASE IH	MASSEY FERGUSON	4H0 951 253
1 987 452 C1	3 387 326 M2	SKODA
DAF	4 270 844 M1	4H0 951 253
1526897	MAYBACH	TOYOTA
DEUTZ-FAHR	002 542 02 19	90987T2002
011 77204	002 542 15 19	VAG
FENDT	002 542 26 19	191 937 503
3387326M2	002 542 26 19 28	4H0 951 253
4270844M1	002 542 26 19 64	7M0 951 253 A
FIAT	002 542 87 19	8E0 951 253
46520419	002 542 88 19	VOLVO
51395260	MERCEDES-BENZ	2813699
FORD	002 542 02 19	20002813699
1425754	002 542 15 19	VW
1433498	002 542 26 19	191937503
5M5T-14B192-EA	002 542 26 19 28	4H0 951 253
6G9T-14B192-EA	002 542 26 19 64	7MO 951 253 A
93BG14N089CA	002 542 87 19	8D0 951 253
97CT15K235BA	002 542 88 19	
GENERAL MOTORS	OPEL	
1238612	12 38 612	
90226846	13500120	
HYMER	5246350	
864784	90 226 846	
HYUNDAI	9522061	
3916037110	PORSCHE	
952102	4H0 951 253	
952102E000		

** Orijinal malzeme üreticisi kodları, orijinal malzeme üreticisi ile, açık veya sınırlı erişime açık üçüncü partilerin sağladığı bilgilerden derlenmiştir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

730.170.103

• 12V

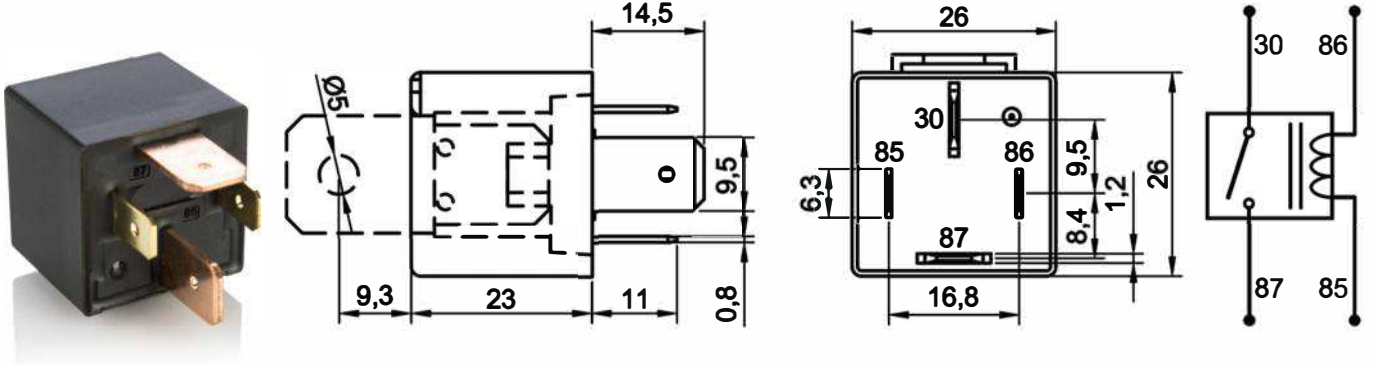
• 70A Sürekli

• SPST NO / 1 Form A

• 4 Terminalli

• Su Geçirmez

• Braketli

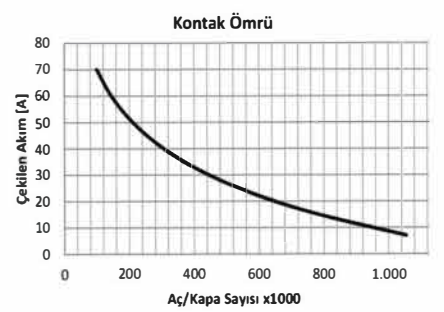
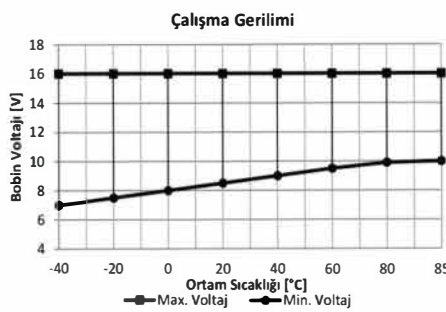
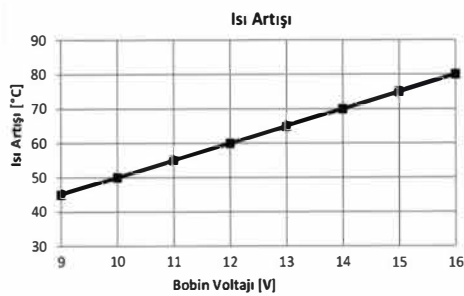
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.240.291 Soket – 5 Terminalli, 4 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	250A
Nominal Sürekli Akım	70A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO2 (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz, 5g; >10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	90Ω ± %10	IP Sınıfı	IP67 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Standart	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Çapraz Ürün ve Orijinal Malzeme Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi**Ürün Kodu 730.170.103 (Devam)**

- 12V
- 70A Sürekli
- SPST NO / 1 Form A
- 4 Terminalli
- Su Geçirmez
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları *

BOSCH	HELLA	MAHLE	VALEO
0986 AH0 080	4RA 003 437-081	MR26 72473996	643658
ERA	4RA 003 437-087	MR35 72474007	WEHRLE
661115	4RA 003 437-111	NAGARES	22 200 117A
GEBE	HERTH+BUSS	RLAC/4-12	
9 9011 1	75613143	RLACS/4-12	
9 9138 1	75613169		
9 9175 1			

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Orijinal Malzeme Üretici Kodları**

AUDI	MASSEY FERGUSON (Devam)	VW
191937503	33877326M01A	171937503A
357906381B	3687326M2	191937503
357911251A	4225939M1	443951253J
357911351A	MAZDA	4H0951253
443951253J	4519-19-6	7M0951253A
4H0951253	MERCEDES-BENZ	
7M0951253A	000 542 97 19	
CITROEN	NEW HOLLAND	
9606364880	83989947	
FENDT	PEUGEOT	
4 287 339 M1	9606364880	
X830.250.012	PIAGGIO	
FIAT	290042	
5139526	293580	
51395260	REISCH	
7606542	E 4947	
7752313	RENAULT	
FORD	7700810395	
191937503	7700844682	
81AG14N084C	SEAT	
83BG14N089CA	191937503	
GENERAL MOTORS	7M0951253A	
93221424	SKODA	
94611312	191937503	
HANOMAG HENSCHEL	7M0951253A	
4225939M1	TROLLER	
IVECO	8RRE20N159	
5139526	VOLVO	
51395260	1 521 996 5	
JOHN DEERE	28058151	
AL81719	3464104	
MASSEY FERGUSON	VOE15219965	
062221R1		
3387326M1		

** Orijinal malzeme üreticisi kodları, orijinal malzeme üreticisi ile, açık veya sınırlı erişime açık üçüncü partilerin sağladığı bilgilerden derlenmiştir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

730.170.113

• 12V

• 70A Sürekli

• SPST NO / 1 Form A

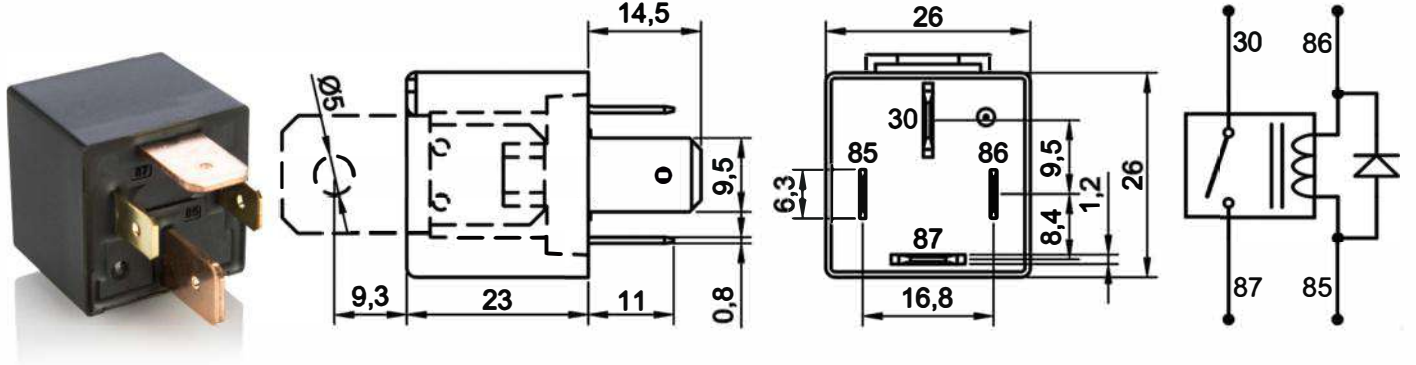
• 4 Terminalli

• Diyotlu

• Su Geçirmez

• Braketli

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram



Aksesuarlar

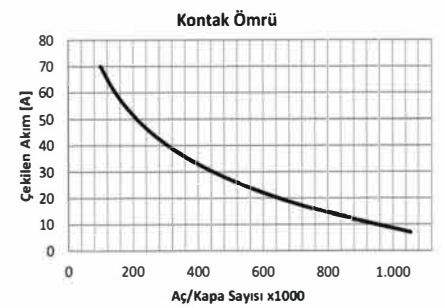
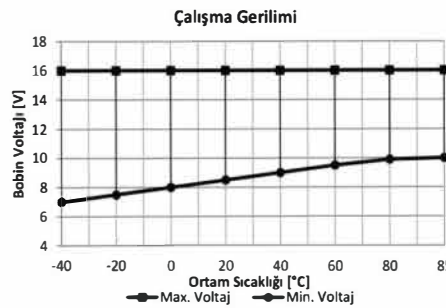
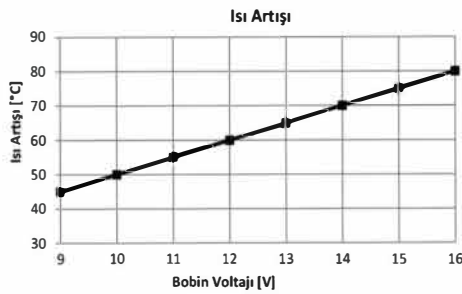
207.240.291 Soket – 5 Terminalli, 4 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	250A
Nominal Sürekli Akım	70A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO2 (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz, 5g: >10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	90Ω ± %10	IP Sınıfı	IP67 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Diyot	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C



Notlar

Çapraz Ürün Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi**Ürün Kodu** **730.170.113** (Devam)

- 12V
- 70A Sürekli
- SPST NO / 1 Form A
- 4 Terminalli
- Diyotlu
- Su Geçirmez
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları ***GEBE**

9 9082 1

9 9420 1

MAHLE

MR27 72473997

MR36 72474008

NAGARES

RLAC/4-12D

RLACS/4-12D

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler; anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

730.170.123

• 12V

• 70A Sürekli

• SPST NO / 1 Form A

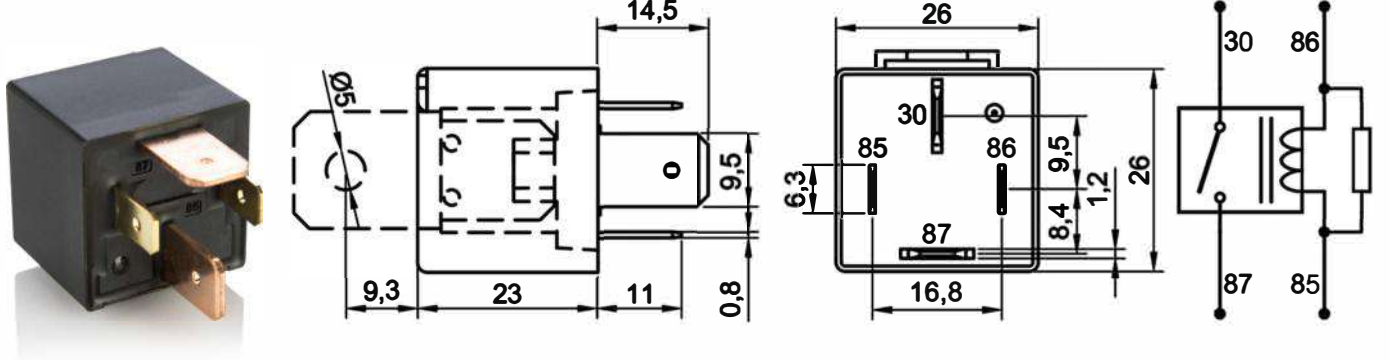
• 4 Terminalli

• Dirençli

• Su Geçirmez

• Braketli

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram



Aksesuarlar

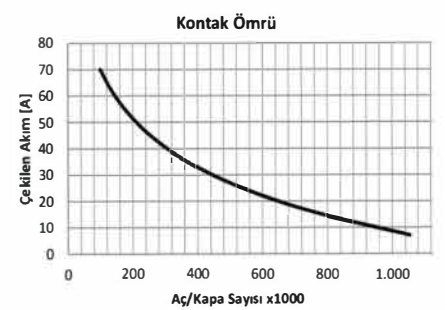
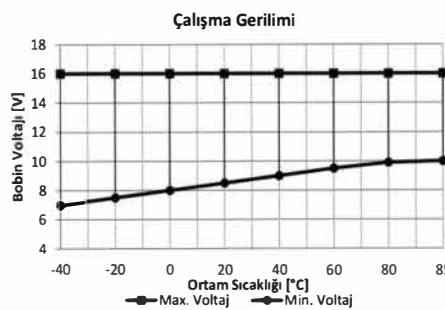
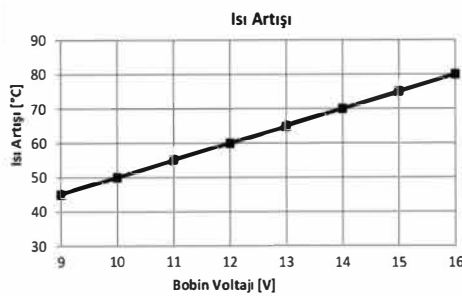
207.240.291 Soket – 5 Terminalli, 4 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	250A
Nominal Sürekli Akım	70A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO ₂ (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz, 5g: >10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	80Ω ± %10	IP Sınıfı	IP67 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	680Ω Direnç	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C



Notlar

Çapraz Ürün ve Orijinal Malzeme Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu 730.170.123 (Devam)

- 12V
- 70A Sürekli
- SPST NO / 1 Form A
- 4 Terminalli
- Dirençli
- Su Geçirmez
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları *

BOSCH	HELLA	HERTH+BUSS	NAGARES
0 986 332 002	4RA 003 510-517	75613169	RLAC/4-12R
0 986 332 023	4RA 007 507-051	75614604	RLACS/4-12R
0 986 AH0 082	4RA 007 793-031	MAHLE	VALEO
GEBE	4RA 007 793 037	MR28 72473998	643827
0 9080 1	4RA 007 793-041	MR37 72474009	WEHRLE
9 9085 1	4RA 007 793-047		22 204 013
9 9138 1			

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Orijinal Malzeme Üretici Kodları**

AUDI	IVECO	RENAULT
191937503	41730589	7700067553
443 951 253J	JOHN DEERE	8200351488
4H0 951 253	AL 20 7376	SAAB
BMW	AL 20 8595	9522081
61 36 8 350 358	AL 81 719	SEAT
CASE IH	MASSEY FERGUSON	4H0 951 253
1 987 452 C1	3 387 326 M2	SKODA
DAF	4 270 844 M1	4H0 951 253
1526897	MAYBACH	TOYOTA
DEUTZ-FAHR	002 542 02 19	90987T2002
011 77204	002 542 15 19	VAG
FENDT	002 542 26 19	191 937 503
3387326M2	002 542 26 19 28	4H0 951 253
4270844M1	002 542 26 19 64	7M0 951 253 A
FIAT	002 542 87 19	8E0 951 253
46520419	002 542 88 19	VOLVO
51395260	MERCEDES-BENZ	2813699
FORD	002 542 02 19	20002813699
1425754	002 542 15 19	VW
1433498	002 542 26 19	191937503
5M5T-14B192-EA	002 542 26 19 28	4H0 951 253
6G9T-14B192-EA	002 542 26 19 64	7MO 951 253 A
93BG14N089CA	002 542 87 19	8D0 951 253
97CT15K235BA	002 542 88 19	
GENERAL MOTORS	OPEL	
1238612	12 38 612	
90226846	13500120	
HYMER	5246350	
864784	90 226 846	
HYUNDAI	9522061	
3916037110	PORSCHE	
952102	4H0 951 253	
952102E000		

** Orijinal malzeme üreticisi kodları, orijinal malzeme üreticisi ile, açık veya sınırlı erişime açık üçüncü partilerin sağladığı bilgilerden derlenmiştir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

730.180.103

• 12V

• 80A Sürekli

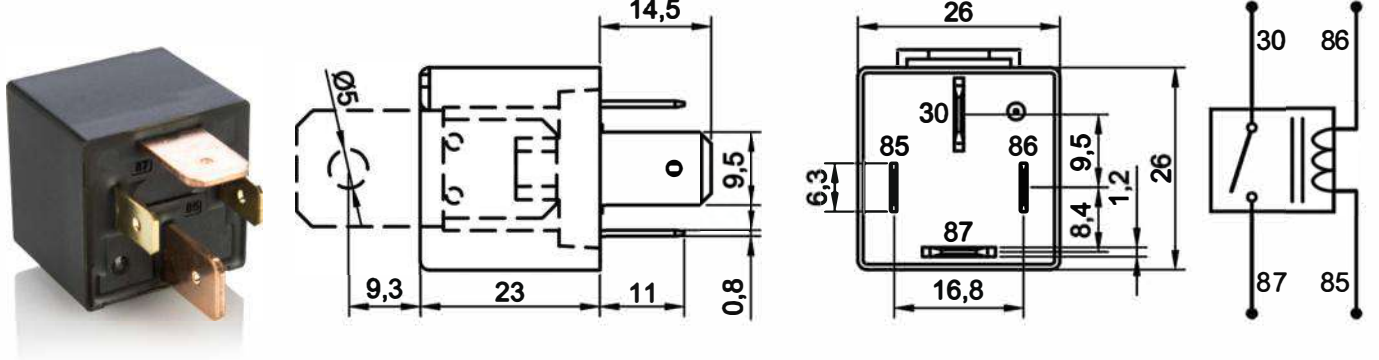
• SPST NO / 1 Form A

• 4 Terminalli

• Su Geçirmez

• Braketli

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram



Aksesuarlar

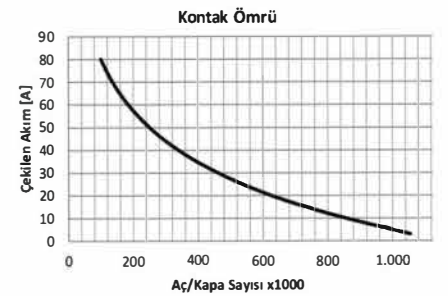
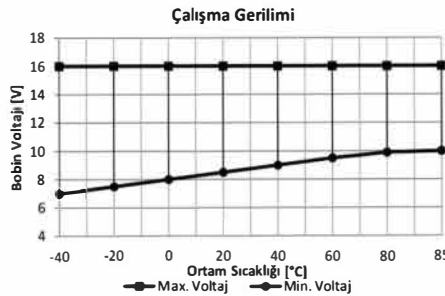
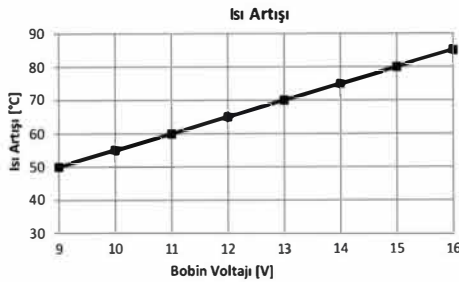
207.240.291 Soket – 5 Terminalli, 4 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	270A
Nominal Sürekli Akım	80A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO2 (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz,5g:>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	90Ω ± %10	IP Sınıfı	IP67 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Standart	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C



Notlar

Çapraz Ürün ve Orijinal Malzeme Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi**Ürün Kodu 730.180.103 (Devam)**

- 12V
- 80A Sürekli
- SPST NO / 1 Form A
- 4 Terminalli
- Su Geçirmez
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları *

BOSCH	HELLA	MAHLE	VALEO
0986 AH0 080	4RA 003 437-081	MR26 72473996	643658
ERA	4RA 003 437-087	MR35 72474007	WEHRLE
661115	4RA 003 437-111	NAGARES	22 200 117 A
GEBE	HERTH+BUSS	RLAC/4-12	
9 9011 1	75613143	RLACS/4-12	
9 9138 1	75613169		
9 9175 1			

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Orijinal Malzeme Üretici Kodları**

AUDI	MASSEY FERGUSON (Devam)	VW
191937503	33877326M01A	171937503A
357906381B	3687326M2	191937503
357911251A	4225939M1	443951253J
357911351A	MAZDA	4H0951253
443951253J	4519-19-6	7M0951253A
4H0951253	MERCEDES-BENZ	
7M0951253A	000 542 97 19	
CITROEN	NEW HOLLAND	
9606364880	83989947	
FENDT	PEUGEOT	
4 287 339 M1	9606364880	
X830.250.012	PIAGGIO	
FIAT	290042	
5139526	293580	
51395260	REISCH	
7606542	E 4947	
7752313	RENAULT	
FORD	7700810395	
191937503	7700844682	
81AG14N084C	SEAT	
83BG14N089CA	191937503	
GENERAL MOTORS	7M0951253A	
93221424	SKODA	
94611312	191937503	
HANOMAG HENSCHEL	7M0951253A	
4225939M1	TROLLER	
IVECO	8RRE20N159	
5139526	VOLVO	
51395260	1 521 996 5	
JOHN DEERE	28058151	
AL81719	3464104	
MASSEY FERGUSON	VOE15219965	
062221R1		
3387326M1		

** Orijinal malzeme üreticisi kodları, orijinal malzeme üreticisi ile, açık veya sınırlı erişime açık üçüncü partilerin sağladığı bilgilerden derlenmiştir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

730.180.113

• 12V

• 80A Sürekli

• SPST NO / 1 Form A

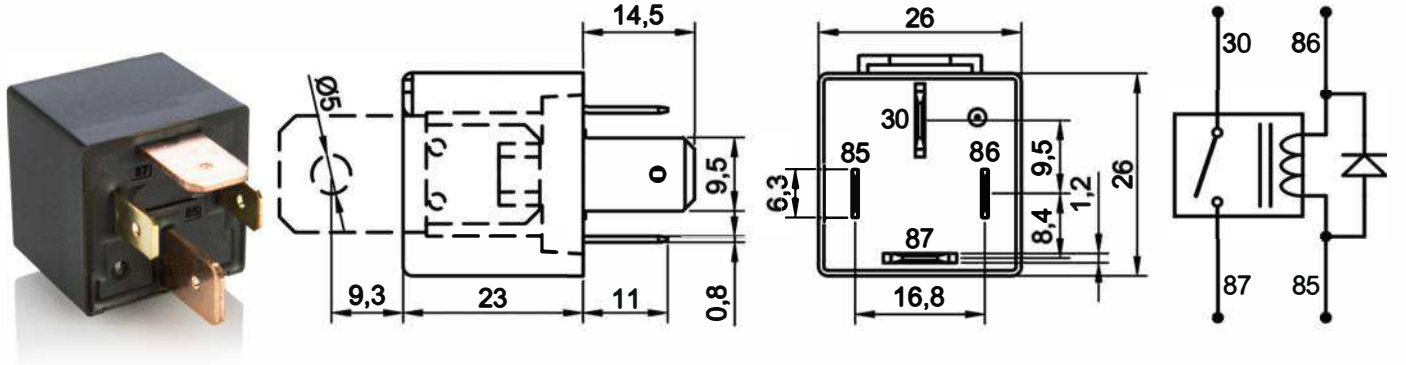
• 4 Terminalli

• Diyotlu

• Su Geçirmez

• Braketli

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram



Aksesuarlar

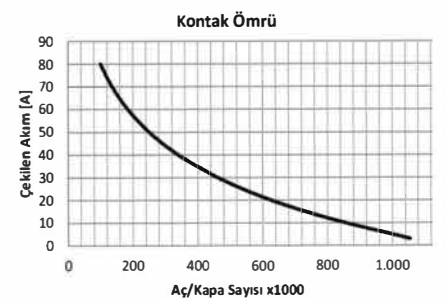
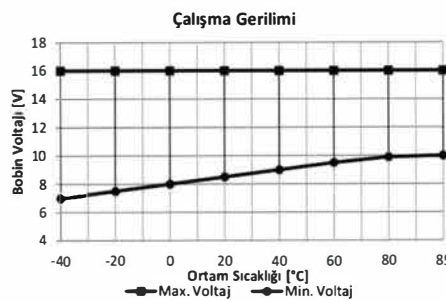
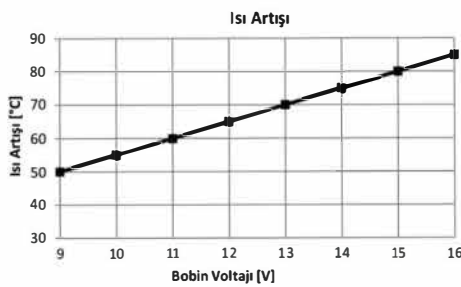
207.240.291 Soket – 5 Terminalli, 4 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	270A
Nominal Sürekli Akım	80A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO2 (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz,5g:>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	90Ω ± %10	IP Sınıfı	IP67 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Diyot	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C



Notlar

Çapraz Ürün Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi**Ürün Kodu** **730.180.113** (Devam)

- 12V
- 80A Sürekli
- SPST NO / 1 Form A
- 4 Terminalli
- Diyotlu
- Su Geçirmez
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları ***GEBE**

9 9082 1

9 9420 1

MAHLE

MR27 72473997

MR36 72474008

NAGARES

RLAC/4-12D

RLACS/4-12D

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

730.180.123

• 12V

• 80A Sürekli

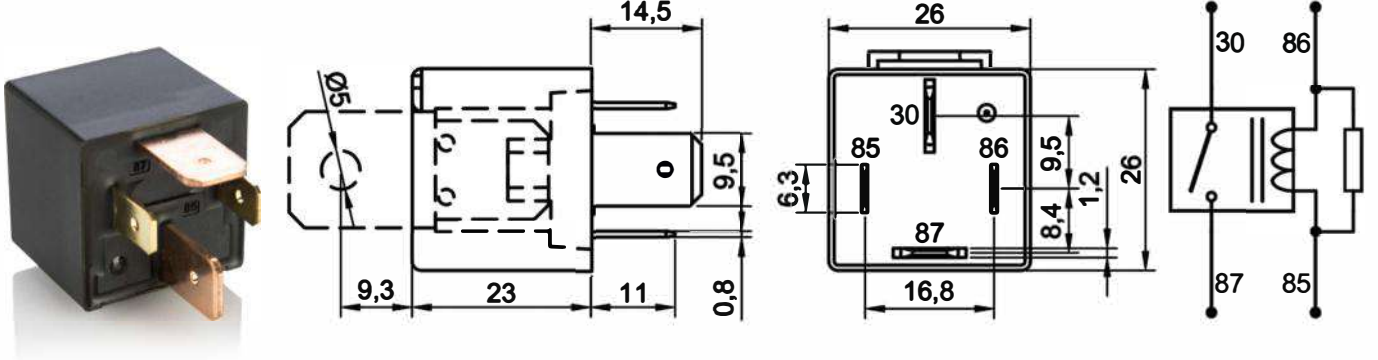
• SPST NO / 1 Form A

• 4 Terminalli

• Dirençli

• Su Geçirmez

• Braketli

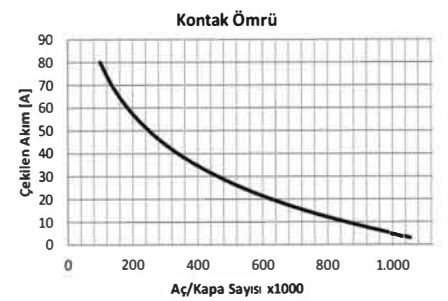
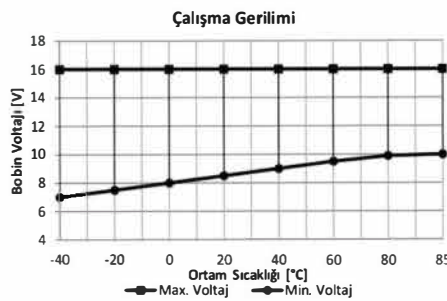
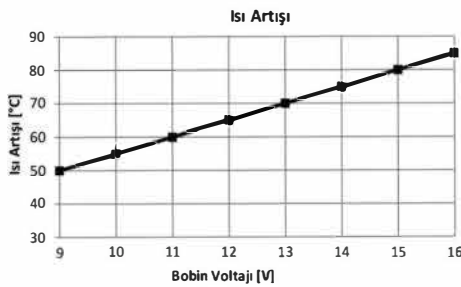
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.240.291 Soket – 5 Terminalli, 4 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	270A
Nominal Sürekli Akım	80A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A / SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO ₂ (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz, 5g: >10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	80Ω ± %10	IP Sınıfı	IP67 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	680Ω Direnç	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Çapraz Ürün ve Orijinal Malzeme Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu 730.180.123 (Devam)

- 12V
- 80A Sürekli
- SPST NO / 1 Form A
- 4 Terminalli
- Dirençli
- Su Geçirmez
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları *

BOSCH	HELLA	HERTH+BUSS	NAGARES
0 986 332 002	4RA 003 510-517	75613169	RLAC/4-12R
0 986 332 023	4RA 007 507-051	75614604	RLACS/4-12R
0 986 AH0 082	4RA 007 793-031	MAHLE	VALEO
GEBE	4RA 007 793 037	MR28 72473998	643827
0 9080 1	4RA 007 793-041	MR37 72474009	WEHRLE
9 9085 1	4RA 007 793-047		22 204 013
9 9138 1			

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Orijinal Malzeme Üretici Kodları**

AUDI	IVECO	RENAULT
191937503	41730589	7700067553
443 951 253J	JOHN DEERE	8200351488
4H0 951 253	AL 20 7376	SAAB
BMW	AL 20 8595	9522081
61 36 8 350 358	AL 81 719	SEAT
CASE IH	MASSEY FERGUSON	4H0 951 253
1 987 452 C1	3 387 326 M2	SKODA
DAF	4 270 844 M1	4H0 951 253
1526897	MAYBACH	TOYOTA
DEUTZ-FAHR	002 542 02 19	90987T2002
011 77204	002 542 15 19	VAG
FENDT	002 542 26 19	191 937 503
3387326M2	002 542 26 19 28	4H0 951 253
4270844M1	002 542 26 19 64	7M0 951 253 A
FIAT	002 542 87 19	8E0 951 253
46520419	002 542 88 19	VOLVO
51395260	MERCEDES-BENZ	2813699
FORD	002 542 02 19	20002813699
1425754	002 542 15 19	VW
1433498	002 542 26 19	191937503
5M5T-14B192-EA	002 542 26 19 28	4H0 951 253
6G9T-14B192-EA	002 542 26 19 64	7MO 951 253 A
93BG14N089CA	002 542 87 19	8D0 951 253
97CT15K235BA	002 542 88 19	
GENERAL MOTORS	OPEL	
1238612	12 38 612	
90226846	13500120	
HYMER	5246350	
864784	90 226 846	
HYUNDAI	9522061	
3916037110	PORSCHE	
952102	4H0 951 253	
952102E000		

** Orijinal malzeme üreticisi kodları, orijinal malzeme üreticisi ile, açık veya sınırlı erişime açık üçüncü partilerin sağladığı bilgilerden derlenmiştir.