

4 TERMİNAL ELEKTRONİK FLAŞÖR


4 TERMINALS ELECTRONIC FLASHER

ELO Kodu Code: 203.104.016 (12V)

ELO Elektronik Led Flaşörü dönüş lambaları led olan araçlar için üretilmiş 4 terminalli bir flaşördür.

Klasik ikaz sız sinyal flaşöründen tek farkı 1 watt lamba akımında dahi yanıp sönme aralığını değiştirmeden çalışabilmesidir. Böylece günümüzde sıkça rastlanan led ile dönüş ikazı veren araçlarda sorunsuz olarak kullanılabilir. Aşağıdaki bağlantı şemasında da görüleceği gibi standart flaşör soketine takılmaya uygun olup terminal isimleri ve çıkışlar şöyledir.

- (+) Kod numaralı terminal 12 volt akü pozitif girişi,
- (-) Kod numaralı terminal akü negatif kutbuna,
- (P) Kod numaralı terminal pilot lamba girişine,
- (L) Kod numaralı terminal dönüş Ledleri pozitif girişi olarak bağlanmalıdır.

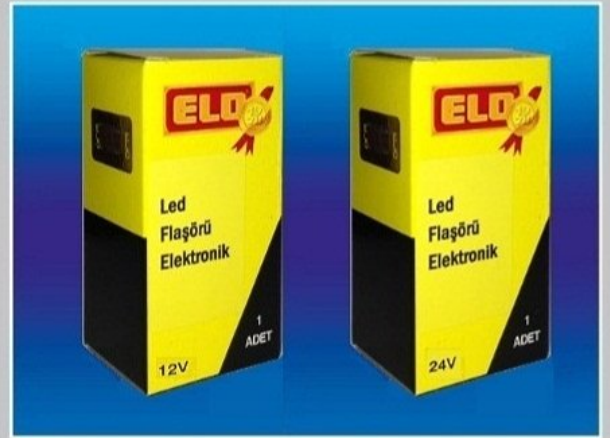

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Bobin Akımı / Coil Current	0.1 A
Çalışma Gerilimi / Operation Voltage	10-16V DC
Kontak Gücü / Contact Power	120W 12V DC max
Çalışma Frekansı / Flashing Frequency	dak 85 - 100 (per min)
Ortam Harareti / Ambient Temperature	-40 °C / +90 °C
Ağırlık / Weight	35 gr

Ambalaj / Packing

20 Adetlik Kutularda / 20 pcs. in a box 400 Adetlik Koli / 400 pcs. in a box

Kargo Koli Boyutları (En x Boy x Yükseklik)
Export Box Dimensions (W x L x H)

39.5 cm x 37 cm x 30.5 cm

